


Bussole di riduzione per coni Morse secondo le norme DIN 2185 completamente temperate e rettificate esternamente ed internamente



Codice per ordine	Cono Morse		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Tipo di confezione	Peso g
	interno	esterno							
B01	0	- 1	80	19	12,065	9,045	13,0	Scatolate	30
B12	1	- 2	92	17	17,780	12,065	18,6		95
B13	1	- 3	99	5	23,825	12,065	24,1		250
B23	2	- 3	112	18	23,825	17,780	24,7		190
B14	1	- 4	124	6,5	31,267	12,065	31,6		550
B24	2	- 4	124	6,5	31,267	17,780	31,6		480
B34	3	- 4	140	22,5	31,267	23,825	32,4		360
B15	1	- 5	156	6,5	44,399	12,065	44,7		1700
B25	2	- 5	156	6,5	44,399	17,780	44,7		1520
B35	3	- 5	156	6,5	44,399	23,825	44,7		1360
B45	4	- 5	171	21,5	44,399	31,267	45,5		1020
B36	3	- 6	218	8	63,348	23,825	63,8		5300
B46	4	- 6	218	8	63,348	31,267	63,8		5010
B56	5	- 6	218	8	63,348	44,399	63,8		4200


Bussole di riduzione per coni Morse con soltanto il codolo trattato, rettificate esternamente ed internamente

Cono esterno Morse DIN 228

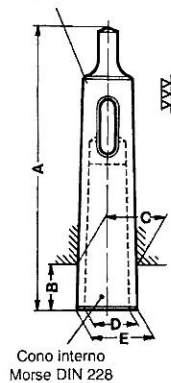

Codice per ordine	Cono Morse		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Tipo di confezione	Peso g
	interno	esterno							
B01OT	0	- 1	80	19	12,065	9,045	13,0	Scatolate	30
B12OT	1	- 2	92	17	17,780	12,065	18,6		95
B13OT	1	- 3	99	5	23,825	12,065	24,1		250
B23OT	2	- 3	112	18	23,825	17,780	24,7		190
B14OT	1	- 4	124	6,5	31,267	12,065	31,6		550
B24OT	2	- 4	124	6,5	31,267	17,780	31,6		480
B34OT	3	- 4	140	22,5	31,267	23,825	32,4		360
B15OT	1	- 5	156	6,5	44,399	12,065	44,7		1700
B25OT	2	- 5	156	6,5	44,399	17,780	44,7		1520
B35OT	3	- 5	156	6,5	44,399	23,825	44,7		1360
B45OT	4	- 5	171	21,5	44,399	31,267	45,5		1020
B36OT	3	- 6	218	8	63,348	23,825	63,8		5300
B46OT	4	- 6	218	8	63,348	31,267	63,8		5010
B56OT	5	- 6	218	8	63,348	44,399	63,8		4200

Bussole di riduzione per coni Morse con foro passante temperate e rettificate esternamente ed internamente



Codice per ordine	Cono Morse		L mm	D mm	A mm	B mm	Tipo di confezione	Peso g
	interno	esterno						
B12TH	1	- 2	50	4	17,780	12,065	Scatolate	50
B13TH	1	- 3	55	4,5	23,825	12,065		140
B23TH	2	- 3	60	4,5	23,825	17,780		90
B14TH	1	- 4	65	5,3	31,267	12,065		320
B24TH	2	- 4	70	5,3	31,267	17,780		260
B34TH	3	- 4	75	5,3	31,267	23,825		170
B25TH	2	- 5	80	6,3	44,400	17,780		770
B35TH	3	- 5	90	6,3	44,400	23,825		740
B45TH	4	- 5	95	6,3	44,400	31,267		560
B36TH	3	- 6	110	7,9	63,380	23,825		2200
B46TH	4	- 6	120	7,9	63,380	31,267		2100
B56TH	5	- 6	125	7,9	63,380	44,400		1510